




400W



800W

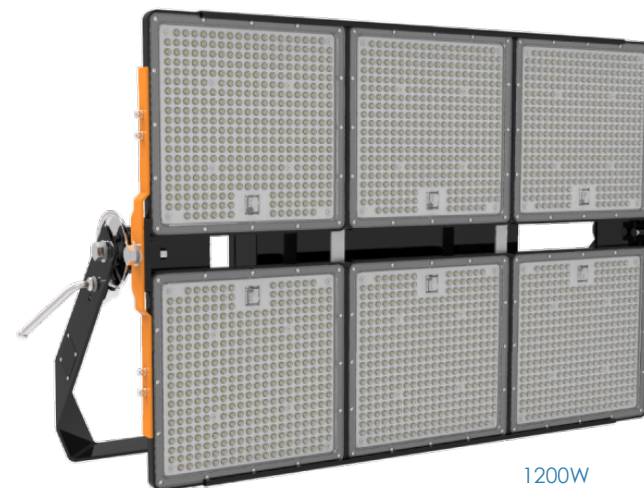

1200W

## High Mast Flood Light



Připojení  
L-N-PE

IP  
66

CRI  
>75

Operační tep.  
-40~+50°C

Power factor  
>0,95

Životnost  
50.000h t<sup>°</sup>=25°C

	Označení	EAN Kód	Barva /Materiál	Teplota chrom.	Měrný výkon	Lm/W Účinnost	Příkon	Úhel Paprsku	Napájecí napětí	LEDs	Záruka	Rozměry	Balení
400W	FLH400CW	8436546695141	Black and orange / Aluminum alloy + PC Lens	5000K	52500lm	131lm/W	400W	30°	100-277 VAC 50~60Hz	756 NICHIA	5 let	(L)580mm (W)403mm (H)176mm 14Kg	1 ut/box (L)800mm x (W)470mm x (H)290mm 17Kg
800W	FLH800CW	8436546695158			105000lm	131lm/W	800W			1512 NICHIA		(L)609mm (W)584mm (H)176mm 25Kg	1 ut/box (L)830mm x (W)750mm x (H)290mm 28Kg
1200W	FLH1200CW	8436546695165			157500lm	131lm/W	1200W			252 NICHIA		(L)881mm (W)584mm (H)176mm 36Kg	1 ut/box (L)1020mm x (W)840mm x (H)290mm 39Kg