
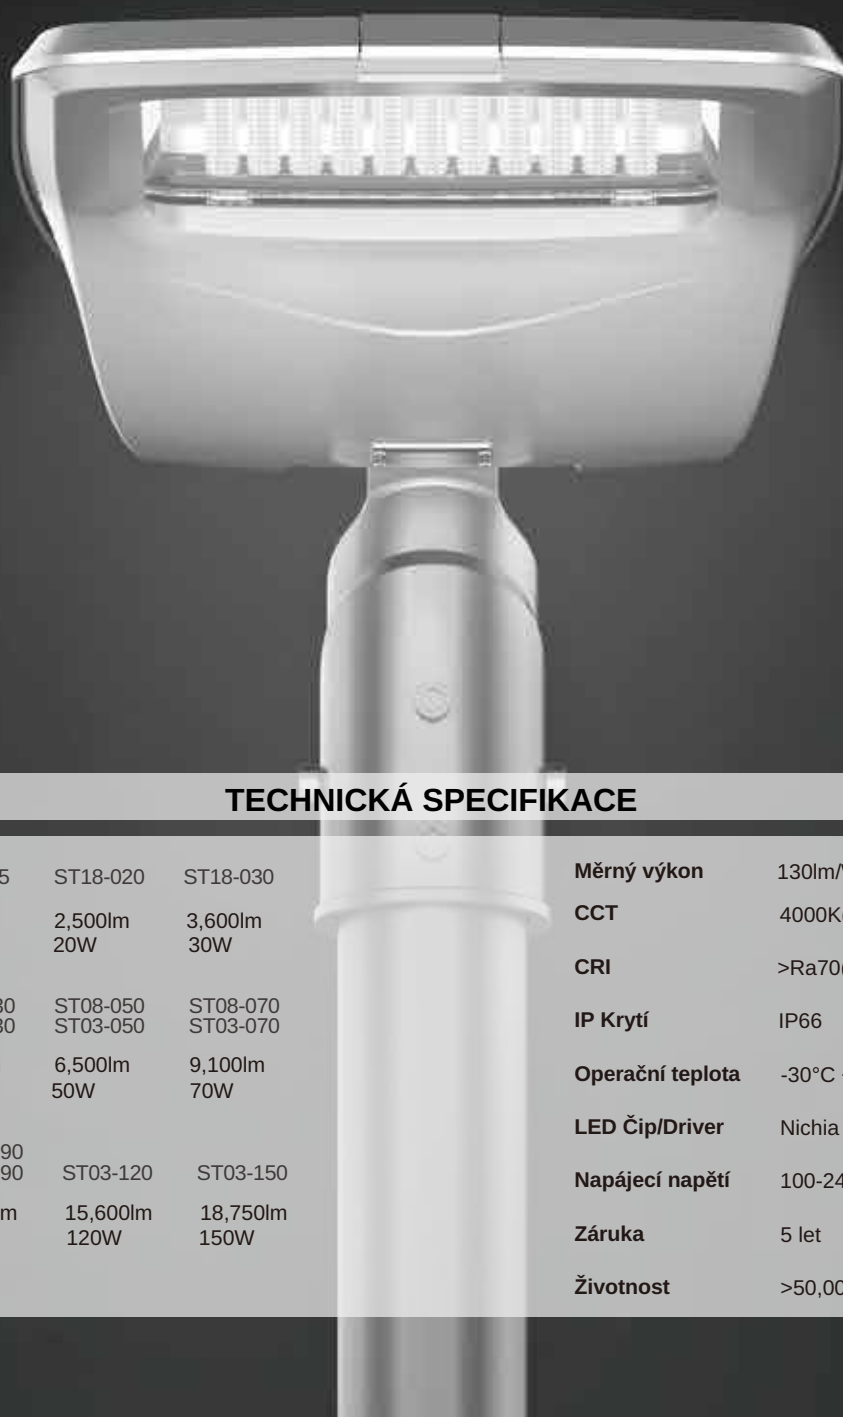


POULIČNÍ OSVĚTLENÍ HiSm

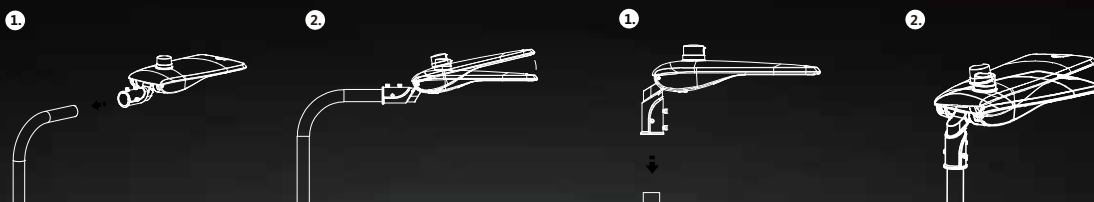

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Označení	ST18-015	ST18-020	ST18-030
Světelný tok	1,950lm	2,500lm	3,600lm
Příkon	15W	20W	30W
Označení	ST08-030 ST03-030	ST08-050 ST03-050	ST08-070 ST03-070
Světelný tok	3,900lm	6,500lm	9,100lm
Příkon	30W	50W	70W
Označení	ST08-090 ST03-090	ST03-120	ST03-150
Světelný tok	11,700lm	15,600lm	18,750lm
Příkon	90W	120W	150W

Měrný výkon	130lm/W
CCT	4000K(3000K, 5000K optional)
CRI	>Ra70(>Ra80 optional)
IP Krytí	IP66
Operační teplota	-30°C ~ +50°C □
LED Čip/Driver	Nichia SMD/Meanwell
Napájecí napětí	100-240Vac/100-277Vac 50-60Hz, >0.9
Záruka	5 let
Životnost	>50,000hrs